



TC-410 WiFi Termostat

The power of AIR



TC-410 WiFi termostat przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezpośrednio urządzeniem grzewczym, wentylatorowym lub podaje informację o poziomie temperatury do układu nadrzędnego.


Numer artykułu: 40025325

- zdalne sterowanie przez aplikację Amazon Alexa, Google Assistant, Smart Life
- programowanie 24h/7 dni
- wyświetlacz LCD podświetlany
- rozdzielczość 0,5°C
- regulacja histerezy w zakresie 0,5...5,0°C
- wbudowany czujnik temperatury
- współpraca z czujnikiem przewodowym (dostępny jako osobny artykuł)
- montaż podtynkowy
- stosowany do ogrzewania zarówno elektrycznego i wodnego jak również
- sterowania wentylatorowego (sterowanie siłownikami NO lub NC).


Dodatkowe wyposażenie:

- czujnik przewodowy (z przewodem 3 metrowym), nr art. 40025321

WYMIARY

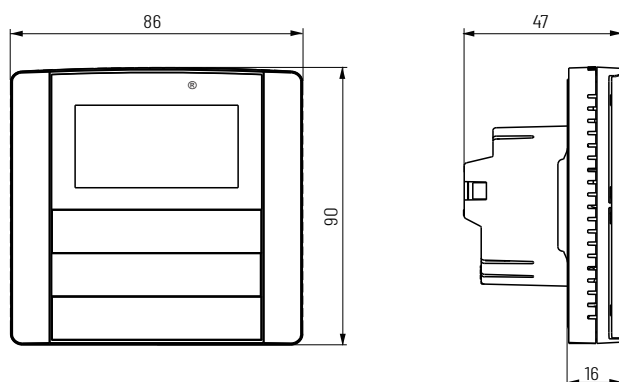

SCHMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO

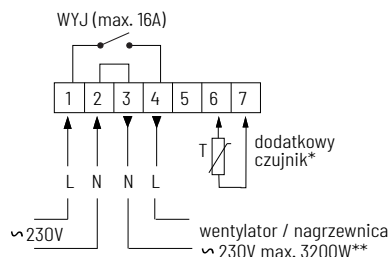

* opcjonalny czujnik temperatury NTC10kΩ/5kΩ 3m
 ** dla obciążenia rezystancyjnego

Zakres regulacji:

+5°C ... +95°C (wartość max. ustawiona fabrycznie na 35°C)

Rozdzielczość wskazań:

0,5°C

Czujnik temperatury:

Wbudowany oraz zewnętrzny NTC 10kΩ/5kΩ 3m (opcja)*

Wyświetlacz:

podświetlany, wyłącza się po 15 sek.

Cykl pracy:

manualny: utrzymuje zadaną temperaturę

automatyczny: utrzymuje zadany poziom temperatury wg. zadanego programu

manualno-automatyczny: pozwala na manualną regulację temperatury pomiędzy etapami programu automatycznego nie wyłączając go

Obciążalność styków:

16A 250V~ (obciążenie rezystancyjne)

Ochrona przed zamarzaniem:

zabezpieczenie przed spadkiem poniżej

Warunki pracy:

-5...55°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Montaż:

podtynkowy w standardowej puszcze instalacyjnej o średnicy 60mm

Złącza elektryczne:

zaciski śrubowe, max. przekrój przewodu 2,5mm²

Stopień i klasa ochrony:

IP20 / II

Zasilanie

230V~ / <2W

Wi-Fi

802.11b; 2,4GHz